


TRESSE POUR TREMPE

LA MEILLEURE QUALITE ET DUREE DE VIE

Type: **G.M.C. CORD® 125A**
Application : Pour équiper les rouleaux de la station de trempe et de refroidissement
Dimensions : 12 x 5 mm, autres dimensions sur demande.
Délai : Sur stock

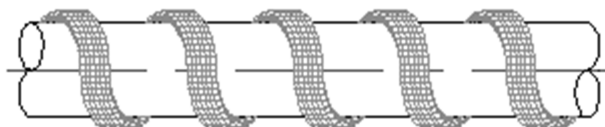


QUALITE ET DUREE DE VIE

Type: **G.M.C. CORD® 55B+ (le plus courant) to 125B+**
Dimensions : 5 x 5 mm, 8 x 3 mm, 10 x 3 mm, 12 x 3 mm jusqu'à 12 x 5 mm
Autres dimensions sur demande – couleur jaune, mat-doux
Délai : Sur stock ou délai court

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX

Type : **G.M.C. CORD® 55B ou CORD® 125B**
Application : Pour équiper les rouleaux de la station de trempe et de refroidissement
Dimensions : 5 x 5 mm, 8 x 3 mm, 10 x 3 mm, 12 x 3 mm jusqu'à 12 x 5 mm
Autres dimensions sur demande – couleur jaune, brillant – plus dure que B+
Délai : Sur stock ou délai court

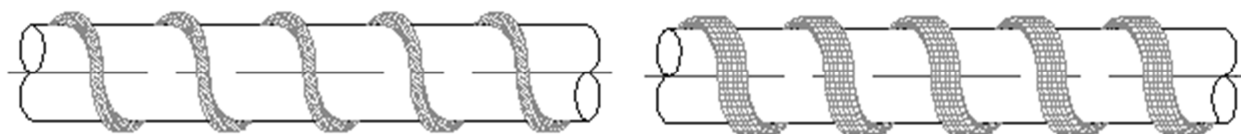

Autres Dimensions : Ø 5 mm, 6 mm, 8 mm sur demande.

LE PRIX BAS

Type : **G.M.C. CORD® 55C to 125C** – couleur jaune, mat – doux, fibres courtes, durée de vie courte

Vous utilisez au quotidien des installations de trempe de verre, cette lettre devrait retenir toute votre attention. Spécialisé dans ce domaine depuis plus de 20 ans, nous avons développé deux produits qui vous intéressent afin de maintenir votre installation de Trempe Horizontale en bon état de fonctionnement et de vous garantir une bonne qualité de surface des vitrages trempés, au moindre coût.

G.M.C. For Glass Industry
France, ☎ 33(0)4 72 50 52 55 fax 33(0)4 72 50 51 13 Email: gmc@gmcforglass.fr
Web site : www.gmcforglass.com

